


1. 性能及び一般仕様

最大能力	60 トン
ラムストローク数	100 ~ 650 SPM
駆動モーター	18.5 kW
電源	3 X 200 V A.C.
周波数	50 Hz
制御電圧	100 V A.C., 48 V D.C.
供給エア圧	5 ~ 10 kg/cm ²
ラムストローク長さ	20, 25, 31, 38, 45, 51, 58, 64, 70, 76 ㎜
スライド調整量	80 ㎜
グイハイト	265 ~ 293 ㎜ (9 頁参照)
最大許容金型巾	770 ㎜
(ガイドコラム間の巾)	
最大許容材料巾	203 ㎜
主要寸法図	8 頁参照
ボルスタープレート寸法図	7 頁参照
ラム寸法図	6 頁参照
最大許容板厚及びその条件	17 頁参照
機械の大きさ	
最大高さ	2,100 ㎜
巾	2,640 ㎜
奥行	2,275 ㎜
電気制御盤の大きさ	
最大高さ	2,100 ㎜
巾	1,500 ㎜
奥行	1,000 ㎜
機械重量	8,000 kg
機械本体	
電気制御盤	500 kg

※ 機械本体重量はダブルフィード、スクランブルフィーダーを附属した
総重量です。

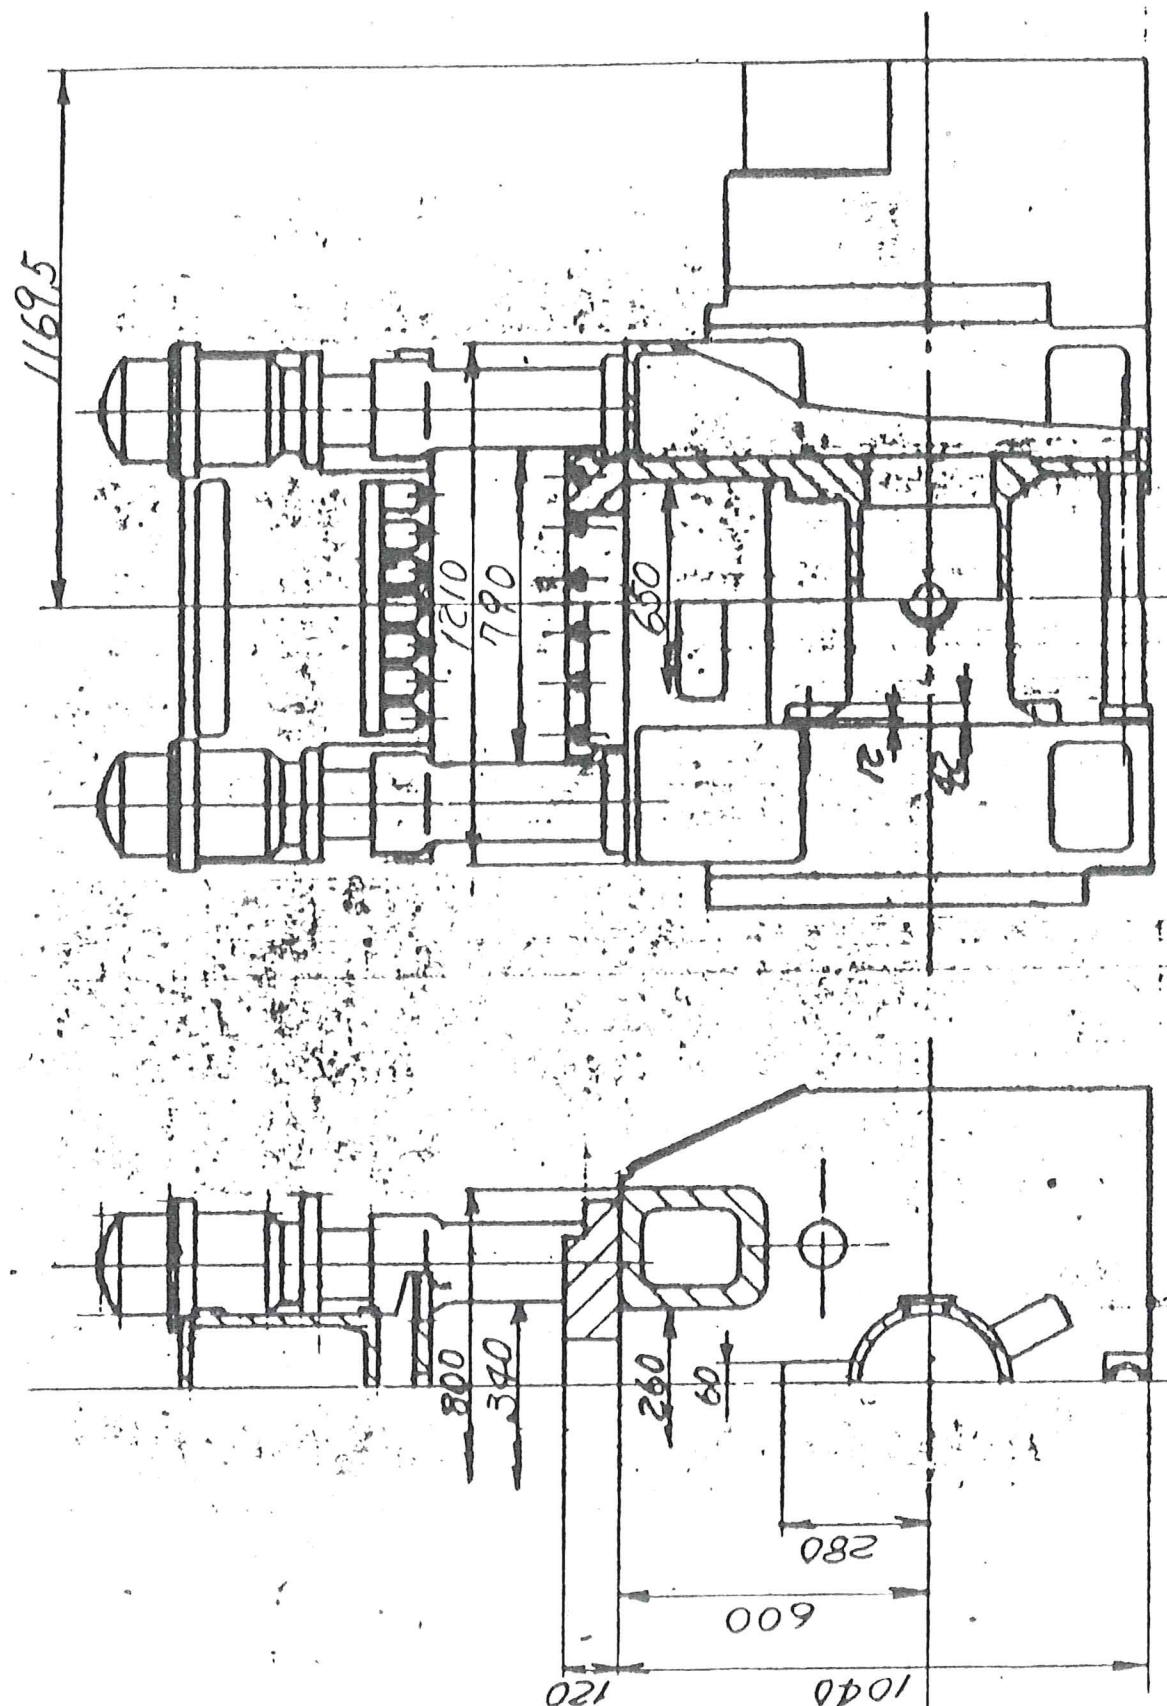


4図


- 8 -

直列-108 A-4
50 x 5,000
47.4, 9.8

MITSUBI SEIKI KOGYO CO., LTD.

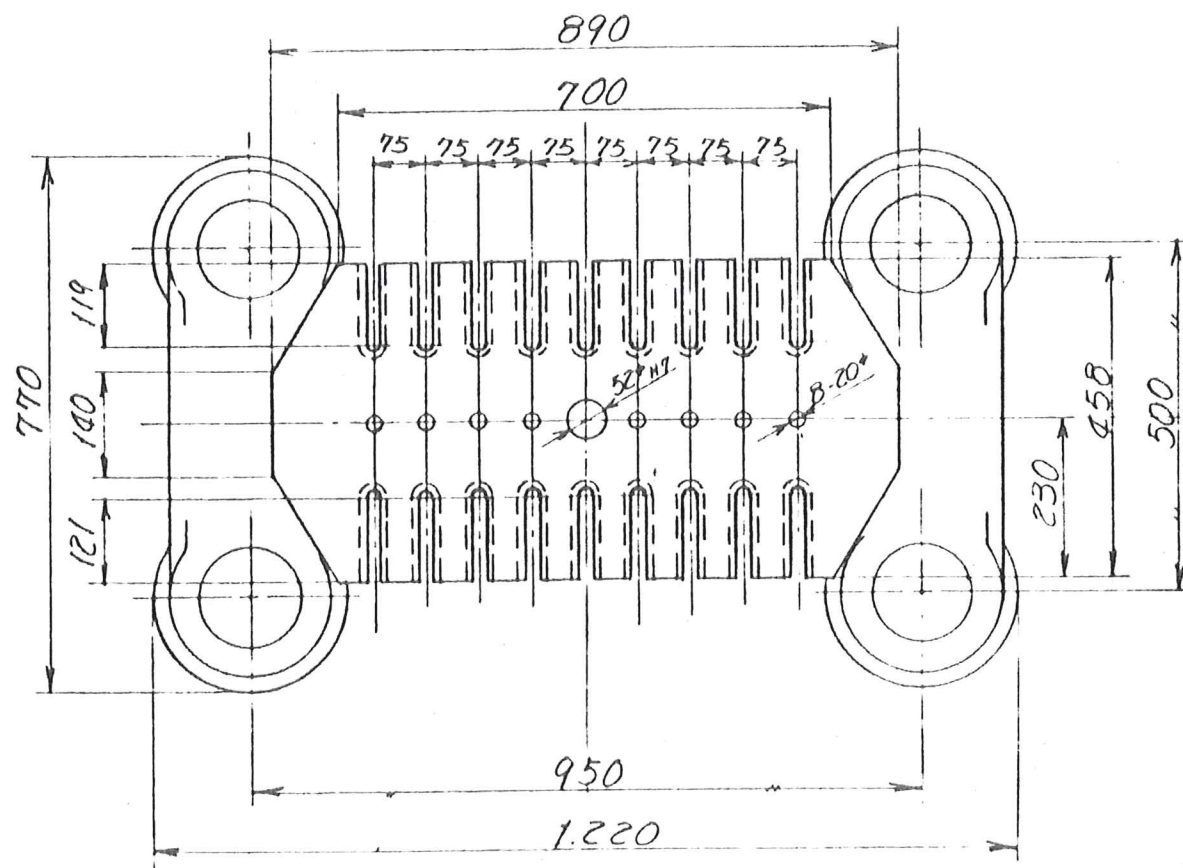

6



60xHL
 ~127HL
 #132HL
 #148HL
 #164HL
 #165HL

流れ方向

