

1. 仕様

1-1 プレス本体 KIT20……040号機


型 式	KIT20	
能 力	kN	200
ストローク長さ	mm	30
毎分ストローク	min ⁻¹ (spm)	100 ~ 400
ダイハイト	mm	240
スライド調整量	mm	0
ボルスター	mm	1002×285×135
スライド面積	mm	400×150
ベッドオープニング	mm	390×85
主電動機	kw	2.2
重 量	kg	2000



1-2 送り装置 ダイマック製…HS-130B

型 式	HS-130B	
送り方向	L → R	
送り線高さ	mm	81 ± 0
送り長さ	mm	0 ~ 99.99
材料幅 [max]	mm	130
材料厚 [max]	mm	1.6

精度検査成績表

社名	クリーン電工(株)	機種	ISIS KIT20	号機	040	検査日	2006/7/6	検査員	谷本	印
NO.	検査項目・測定方法図 注: ±の無い数値は+の数値を表しています							JIS等級[μ]		測定値[μ]
1	・ボルスター上面真直度 							左右方向	特級 20 級 33	3
								前後方向	特級 15 級 21	2
2	・スライド下面とボルスター上面との平行度 							左右方向	特級 20 級 36	10
								前後方向	特級 14 級 20	15
3	・スライドの上下運動とボルスター上面との直角度 							左右方向	特級 10 級 14	1
								前後方向	特級 10 級 14	2
4	・連結部上下の総合すきま 								特級 189 級 333	102

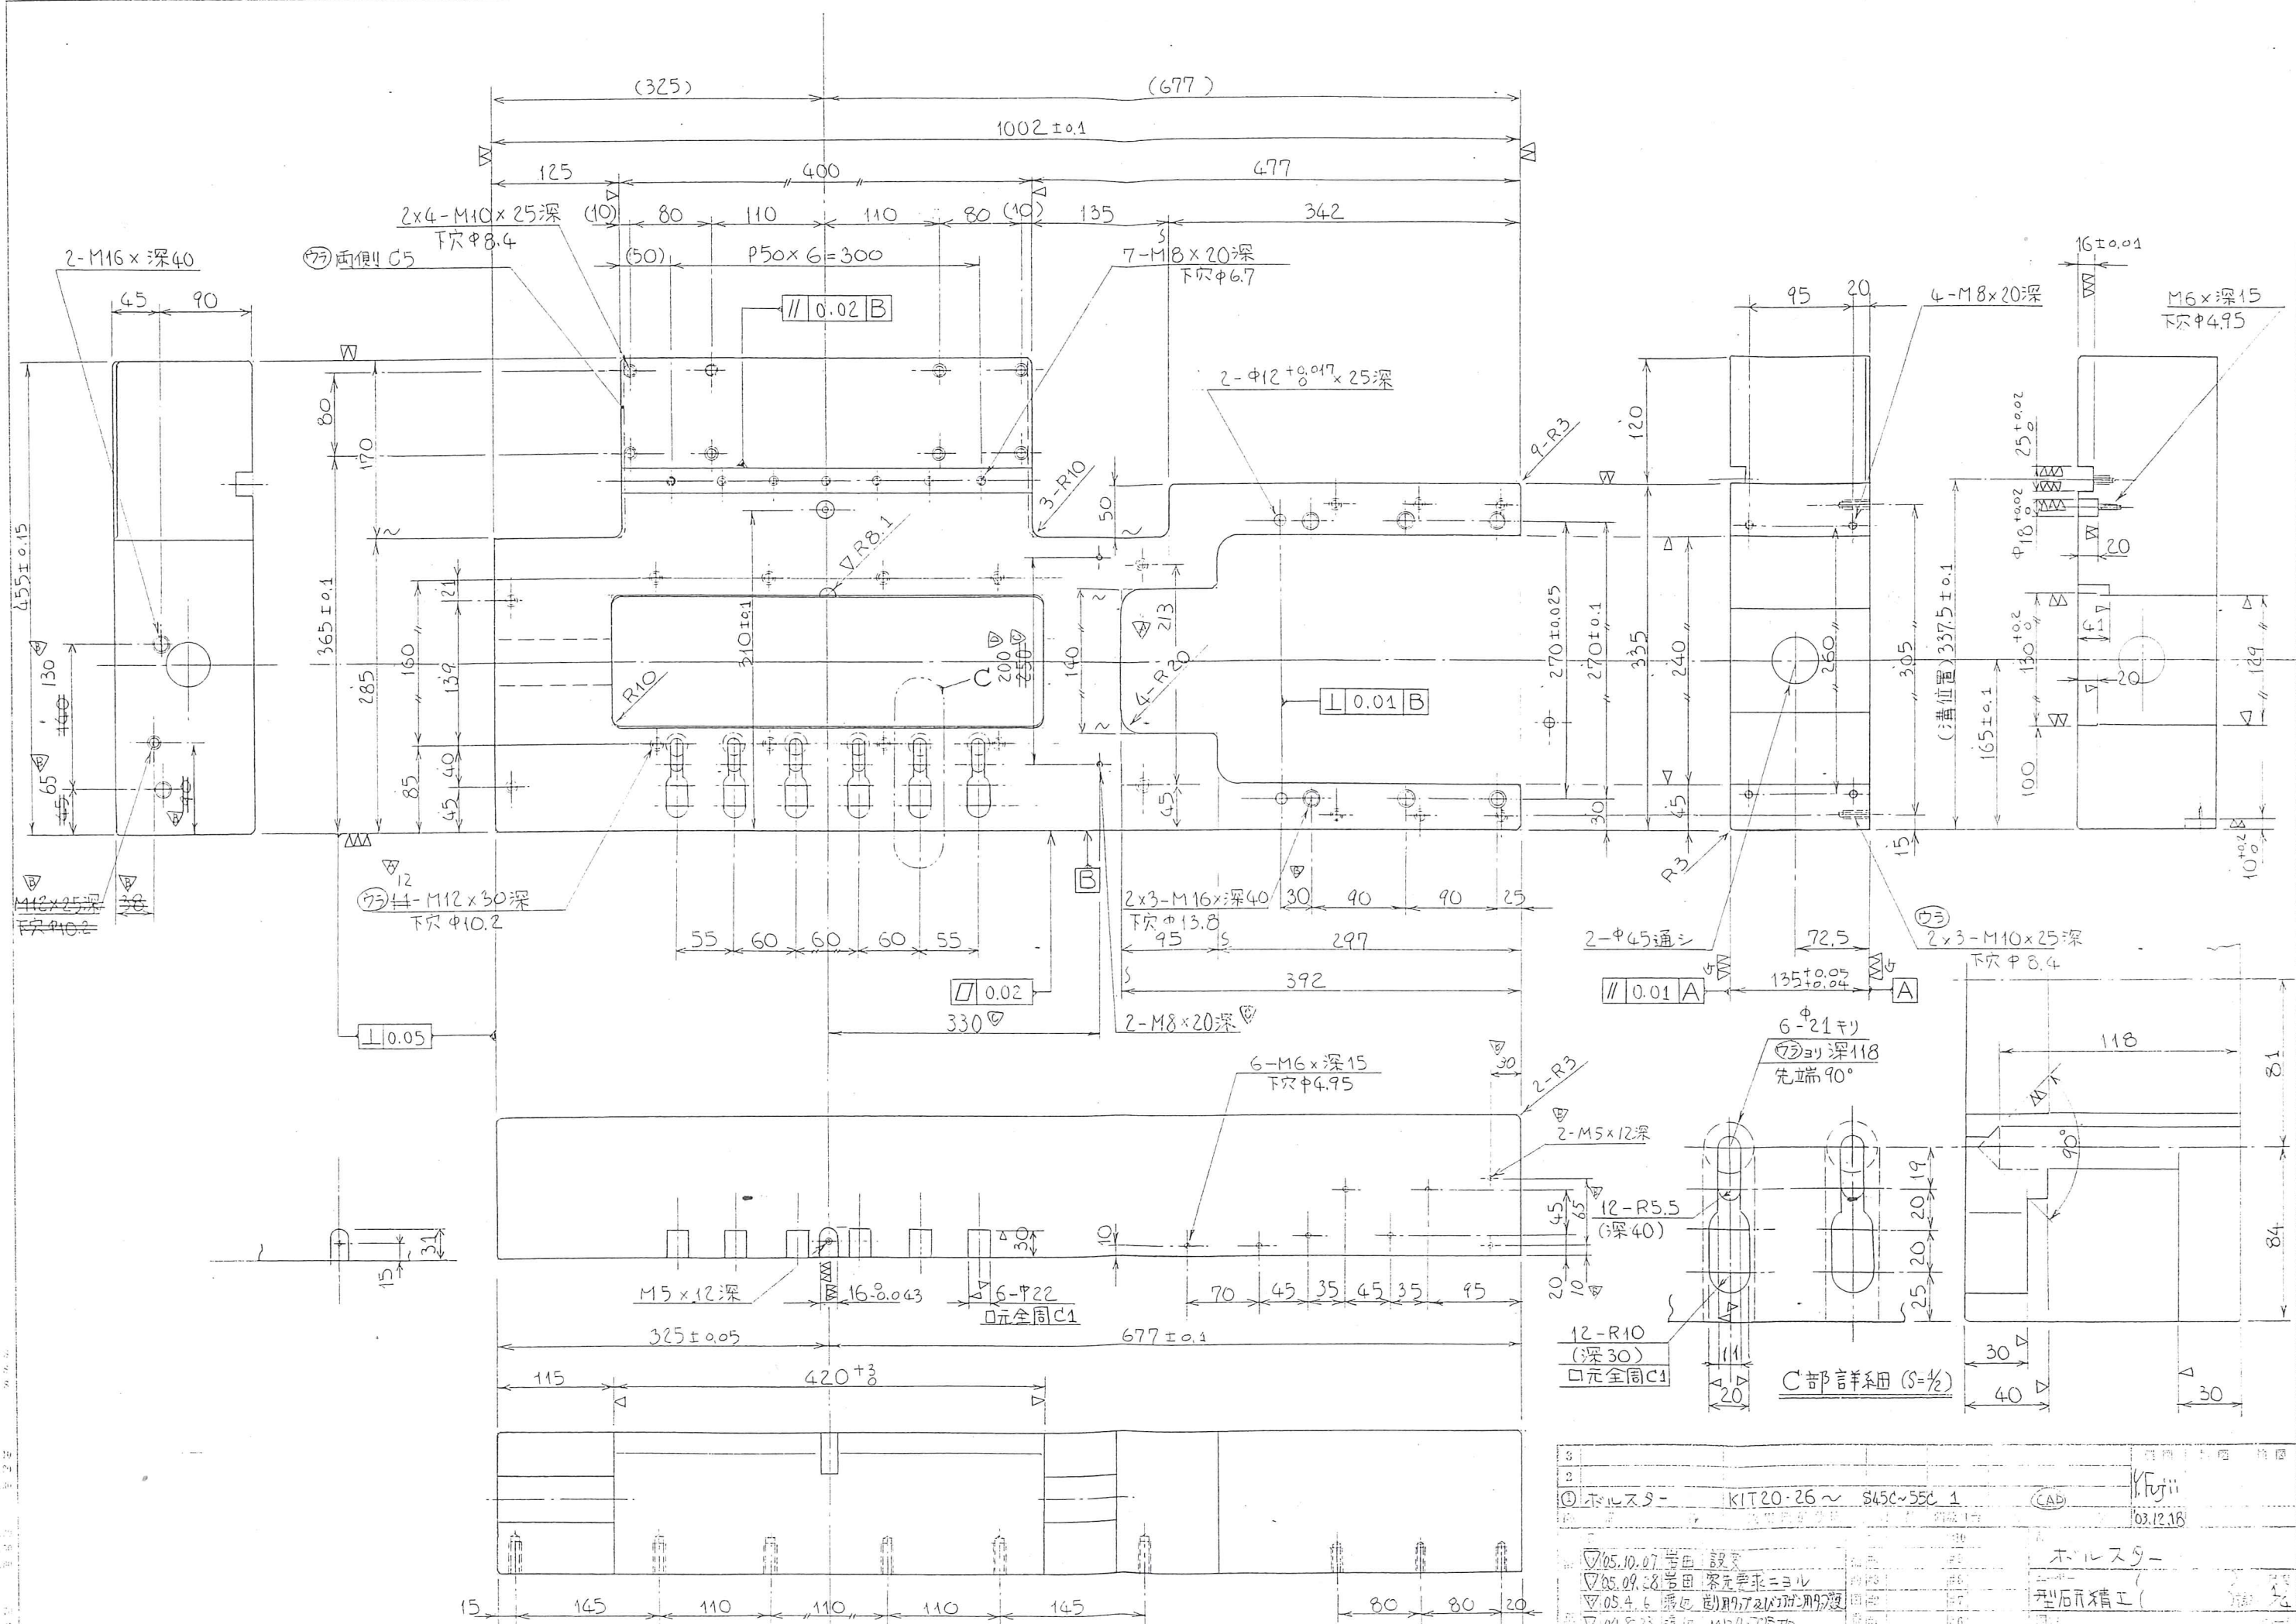[illegible]

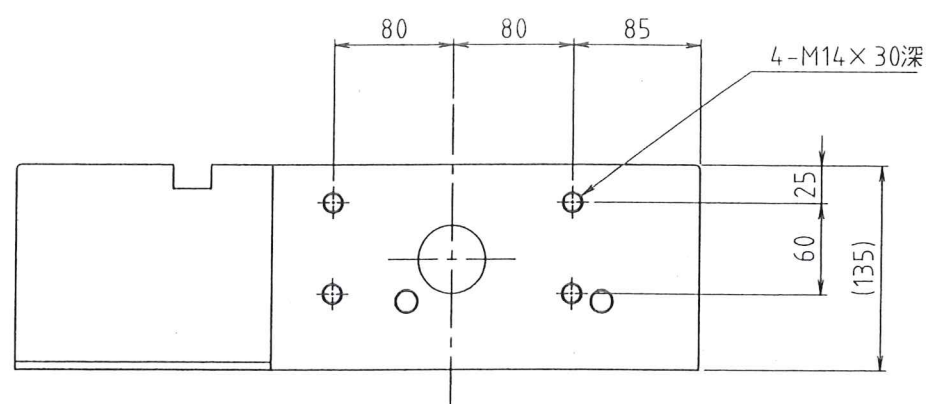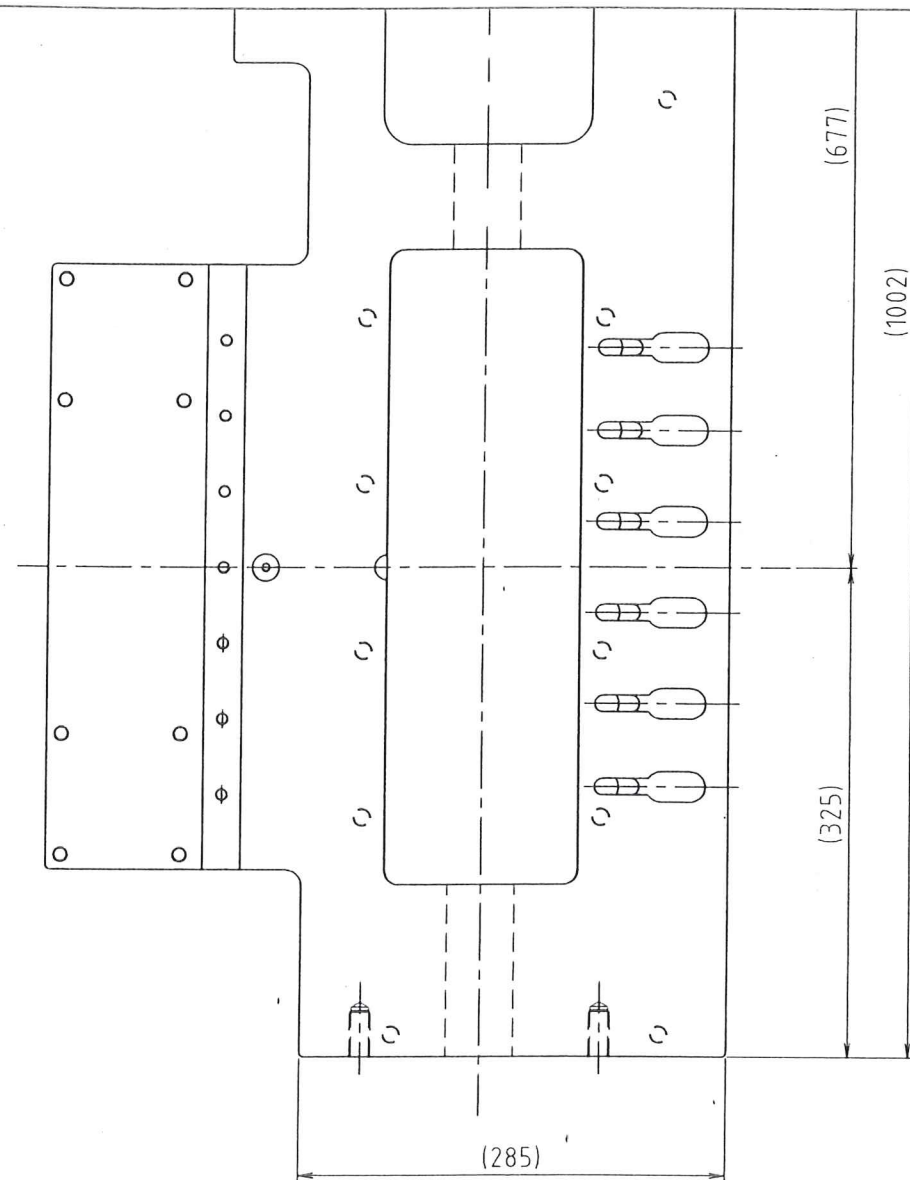

指示ナキ加工ハ標準加工

3						製図	検図	検図
2						渡辺		
1		KIT20-035, 036	加工図	1				
No	品名	流用機種号機	材質	個数/1台	備考	06/ 3/30		
訂正	E			#5	#10	品名	ボルスター追加加工図 HS-130 取付用 図番 A4-3-0694#1	尺度 $\frac{1}{4}$ 改訂
	D			#4	#9			
	C			#3	#8			
	B			#2	#7			
	A			#1	#6			
	年月日	サイン	備考	年月日	年月日			