

1. 仕様

1.1 プレス機械標準仕様

単位：mm

NC1-80			NC1-110			NC1-150			NC1-200		
(S)	(1)	(2)	(S)	(1)	(2), (2L)	(S)	(1)	(2), (2L)	(S)	(1)	(2), (2L)
80			110			150			200		
780			1070			1470			1960		
3.2	5		3.2	5		4	6		4	6	
60	100	160	70	110	180	80	130	200	95	160	250
—	—	60	—	—	50	—	—	45	—	—	35
75~150	55~110	40~75	65~135	50~100	35~65	55~115	40~85	30~55	45~95	35~70	25~45
60 (110)	53 (80)	60 (60)	50 (95)	48 (70)	50 (50)	23 (90)	29 (65)	38 (45)	39 (70)	37 (50)	35 (35)
200 (110)	285 (80)	395 (60)	325 (95)	320 (70)	460 (50)	380 (90)	550 (65)	790 (45)	630 (70)	930 (50)	1310 (35)
1960 (110)	2790 (80)	3870 (60)	3180 (95)	3130 (70)	4510 (50)	3720 (90)	5390 (65)	7740 (45)	6170 (70)	9110 (50)	12840 (35)
300		320	320		350	350		400	410		450
80			90			100			110		
5											
0.49											
5~40											
7.5×4		11×4	7.5×4	15×4		15×4					
				11×4							
203		256		290		1095					

注 (1) : (S) 型と (1) 型は、可変が標準です。

(2) 型と (2L) 型は、固定が標準です。可変は、オプションです。

注 (2) : (B6-5-1 ページ参照)

注 (3) : 可変仕様時の連続作業エネルギーを示します。

注 (4) : ダイハイトとは、スライド調節上、ストローク下におけるスライド下面から
ボルスタ上面までの距離をいいます。

1. 仕様

1.2 ダイクッション仕様 (オプション)


単位: mm

プレス型式	NC1-35	NC1-45	NC1-60		NC1-80	
ダイクッション型式	NCY-3-1	NCY-4-1	NCY-6-1	NCY-6-2 C	NCY-8-1	NCY-8-2 C
能力 (tf)/5 kgf/cm ² にて	2.6	2.6	3.5	7.0	6.3	8.3
(kN)/0.49MPaにて	25.4	25.4	34.3	68.6	61.7	81.3
ストローク長さ	60	60	70(80)	70	70(80)	70
パッド寸法 左右×前後	285×240	335×205	335×235		410×260	

プレス型式	NC1-110		NC1-150		NC1-200	
ダイクッション型式	NCY-11-1	NCY-11-2 C	NCY-15-1	NCY-15-2 C	NCY-20-1	NCY-20-2 C
能力 (tf)/5 kgf/cm ² にて	8.0	11.0	10.0	16.0	14.0	21.0
(kN)/0.49MPaにて	78.4	107	98	156	137	205
ストローク長さ	80(90)	80	80(100)	80	100(120)	100
パッド寸法 左右×前後	480×300		540×340		640×440	

- ・ () 内はストロークアップを示し、型式は末尾にHが付きます。
- ・ NC1-35は、(2)型のみ取り付け可能です。

1.3 突当て式ノックアウト仕様 (オプション)

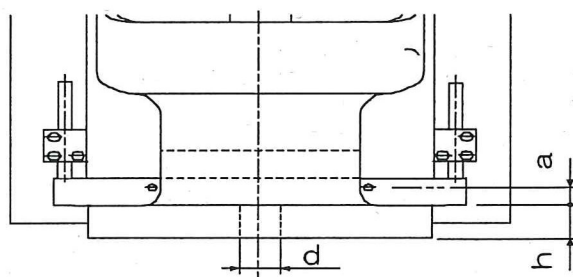

単位: mm


プレス型式	NC1-45	NC1-60	NC1-80	NC1-110	NC1-150	NC1-200
型 式	KM-4	KM-6	KM-8	KM-11	KM-15	KM-20
能 力	(tf)	0.9	1.2	1.6	2.2	3.0
	(kN)	8.8	11.7	15.6	21.5	29.4
ストローク長さ a	45	50	60	65	70	90
バー下面までの距離 h	65	70	75	90	100	110
穴 径 d	型取図による					

4. 全体の寸法

4. 全体の寸法

・標準仕様での概略寸法です。

標準仕様と異なる場合は、変更となります。

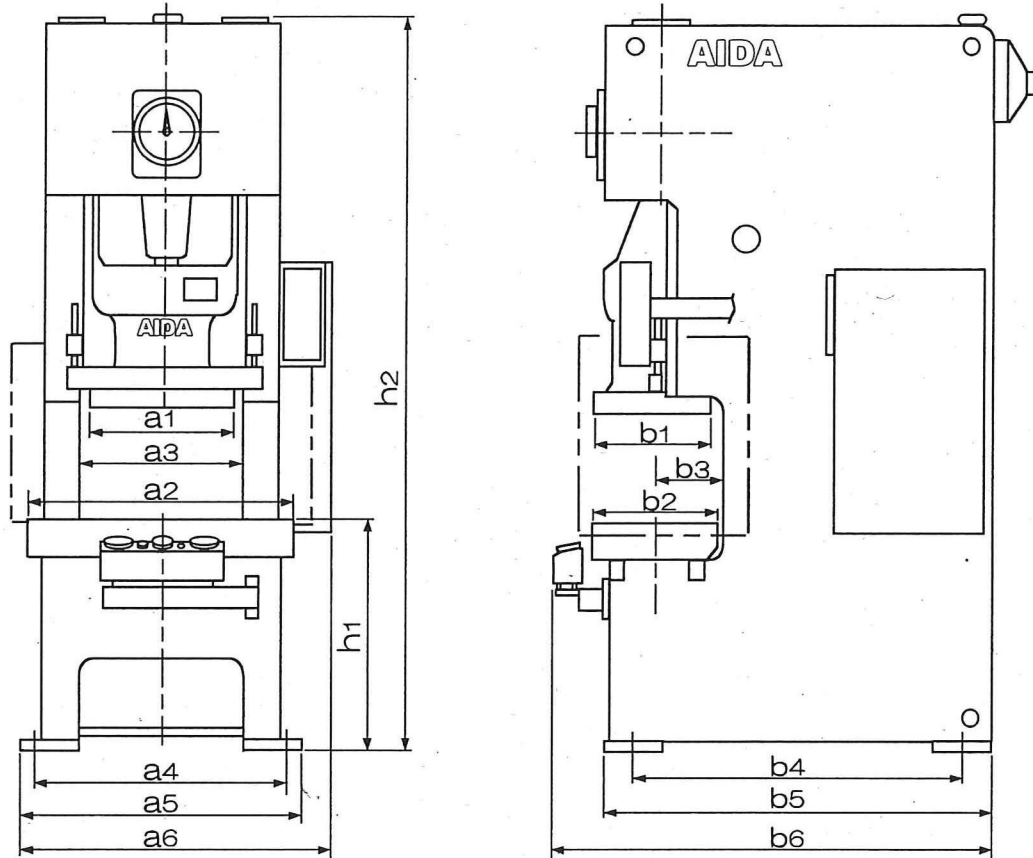

単位 mm

NC1-80			NC1-110				NC1-150				NC1-200			
(S)	(1)	(2)	(S)	(1)	(2)	(2L)	(S)	(1)	(2)	(2L)	(S)	(1)	(2)	(2L)
540×460			630×520				700×580				880×650			
950×460		950×600	1070×520		1070 x680	1080 x680	1170×600		1170 x760	1210 x760	1390×680		1390 x840	1410 x840
140			155				165				180			
240		310	270		350		310		390		350		430	
624			666		676		726		736		906			
900			900				900				1000			
2695		固定 2755 可変 2800	2995		固定 2955 可変 2995		3090		固定 3190 可変 3175		3615		3700	
920×1160		920×1210	1040×1340		1040×1440		1140×1560		1140 x1660	1170 x1660	1360×1890		1360×2020	
1020×1340		1020×1390	1140×1550		1140 x1650	1120 x1660	1240×1800		1240 x1900	1250 x1910	1460×2160		1460 x2290	1440 x2300
1150×1700		1150×1750	1270×1960		1270×2010		1370×2210		1370×2260		1590×2560		1590×2640	
8			11				16				23			