
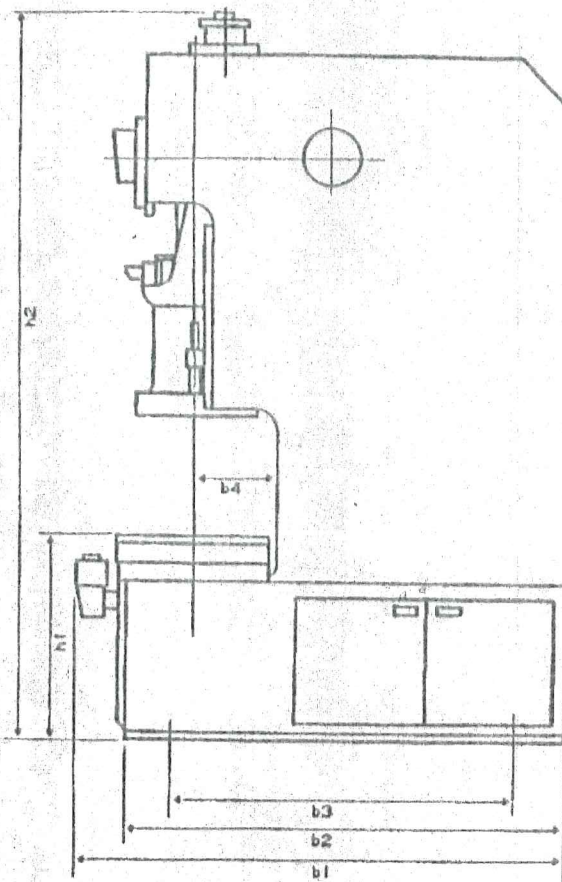


ハイフレックスプレス

ミリオンシリーズの仕様と標準寸法

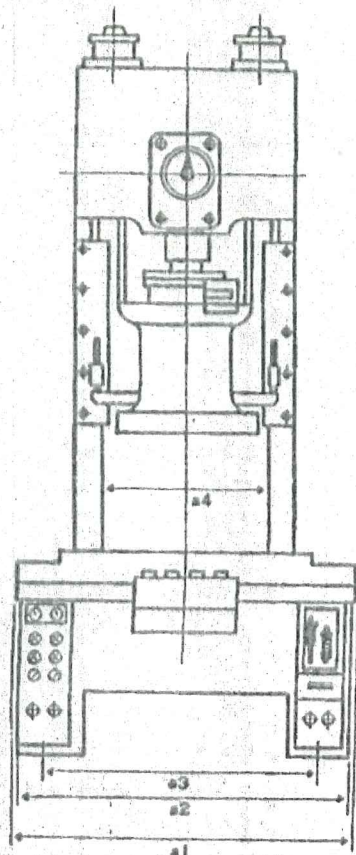

形 番 号		C I - 6		C I - 8		C I - 11		C I - 15		C I - 20	
		(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)
能 力 (ton)		60		80		110		150		200	
能力発生位置下死点上 (mm)		4		5		5		6		6	
ストローク長さ (mm)	標 準	90	140	100	160	110	180	130	200	160	250
	可 変	40, 70, 90	—	40, 76, 100	—	50, 85, 110	—	—	—	—	—
ストローク数 (s.p.m)	標 準	90	70	80	60	70	50	65	45	50	35
	可 変	60~115	45~85	55~105	40~75	50~95	35~65	40~80	30~55	35~65	25~45
ダ イ ハ イ ト (mm)		☆225	300	☆250	320	☆285	350	325	400	410	450
ス ラ イ ド 調 整 長 さ (mm)		70		80		90		100		110	
ス ラ イ ド 面 積 (左右×前後) (mm)		480×400		540×460		600×520		700×580		850×640	
ボ ル ス タ 面 積 (左右×前後) (mm)		890×520		980×600		1,080×680		1,220×760		1,420×840	
ボ ル ス タ 厚 さ (mm)		110		120		130		150		170	
フ レーム ギ ャ ッ プ b 4 (mm)		270		310		350		390		430	
フ レーム 内 法 寸 法 a 4 (mm)		544		606		678		790		960	
概 略 寸 法	最 大 寸 法 a1×b1	1,310×1,490		1,400×1,780		1,500×2,070		1,640×2,360		1,840×2,650	
	据 付 面 積 a2×b2	1,240×1,270		1,330×1,560		1,430×1,850		1,570×2,140		1,770×2,430	
	作 業 面 高 さ h1	900		900		900		1,000		1,000	
	総 高 さ h2	2,570	2,670	2,835	2,900	3,050	3,150	3,430	3,540	3,865	3,950
	基 礎 ボ ル ト 位 置 a3×b3	940×1,050		1,030×1,300		1,130×1,550		1,270×1,800		1,470×2,050	
メ イ ン モー タ (KW×P)		5.5×4		7.5×4		7.5×4		11×4		15×4	
使 用 空 気 圧 力 (kg/cm ²)		5		5		5		5		5	

(注) ☆は最大ストローク長さにおけるダイハイトを示します。

＜本仕様は予告なく変更されることがあります＞